

I N S T E O N[®]




**INSTEON On/Off Switch
2477S**

Quick Start Guide

Guide de départ rapide

INSTEON On/Off Switch

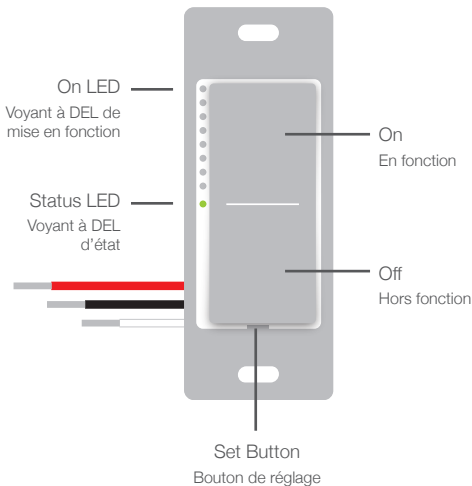

For the complete Owner's Manual and more, visit:
insteon.com/support

Afin de consulter le guide d'utilisation complet et plus,
visitez : **insteon.com/support**

Tools Needed for Installation

Outils requis pour l'installation



Phillips Screwdriver

Tournevis Phillips



Flathead Screwdriver

Tournevis à tête plate



Voltage Detector

Détecteur de tension



Wire Cutter / Stripper

Pince coupe-fil/à dénuder



Disconnect Power

Coupez l'alimentation



Always disconnect power before installation. Contact INSTEON Support when uncertain about installation.

Coupez toujours l'alimentation avant de procéder à l'installation. Communiquez avec le soutien technique d'INSTEON si vous avez des doutes sur l'installation.

1-866-243-8022

Installation Installation

1


Turn off power to your switch at the electrical service panel.

Coupez l'alimentation de l'interrupteur à partir du panneau électrique.



Circuit Breakers
Disjoncteurs

or

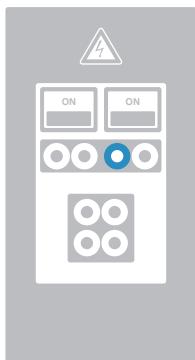

Fuse Panel
Tableau des fusibles


 Power is ON
L'alimentation est SOUS TENSION

 Power is OFF
L'alimentation est HORS TENSION

2

Remove the old switch and disconnect the wires. If your box lacks neutral wires, stop and contact support.


Débranchez les câbles de l'interrupteur actuel. Assurez-vous de laisser environ 1/2 po de câble dénudé à l'extrémité.

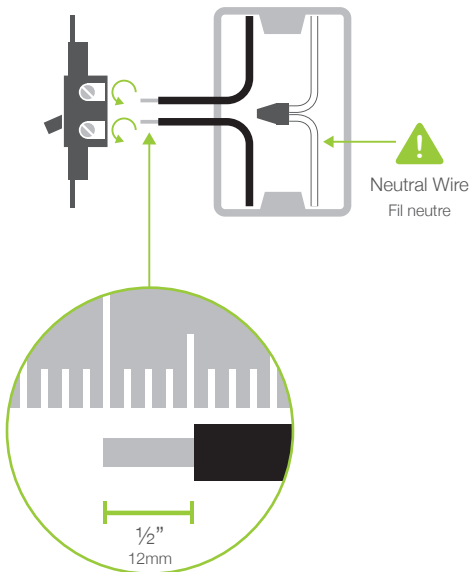

3

Turn on power at the circuit breaker and use a voltage detector or multi-meter to identify **line** and **load**. **Line** will be energized.


Mettez l'alimentation sous tension à partir du disjoncteur et utilisez un détecteur de tension ou un multimètre pour distinguer la tension **secteur** de la **charge**. La tension du **secteur** sera active (sous tension).

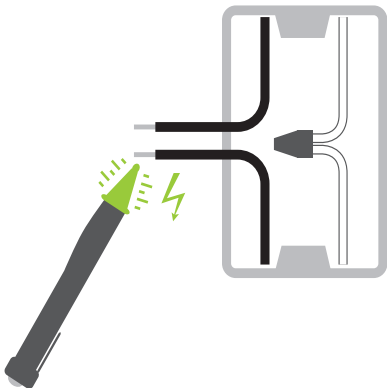

4


Turn off power at the circuit breaker. Connect the On/Off Switch when the wire nuts are secure and that no exposed copper wire is visible.

Coupez l'alimentation du disjoncteur. Branchez les fils de l'interrupteur à manivelle lorsque les capuchons de connexion soient solides et qu'aucun fil de cuivre exposé n'est visible.

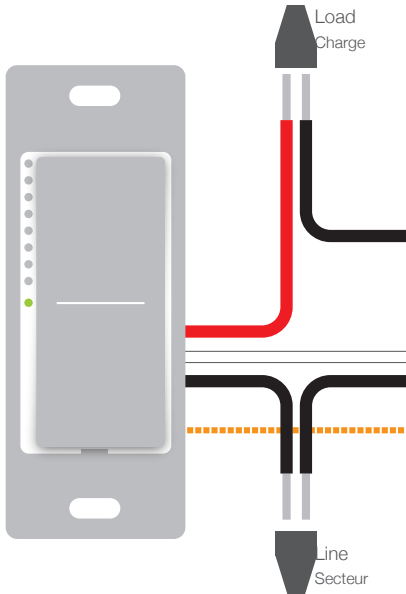

Switch wires to the identified wires in the junction box. Verify that no bare wires are visible except for the bare ground wire.


Reconnect the wires to the corresponding wires in the junction box. Assurez-vous que les fils nus ne sont pas visibles, à l'exception du fil de mise à la terre.

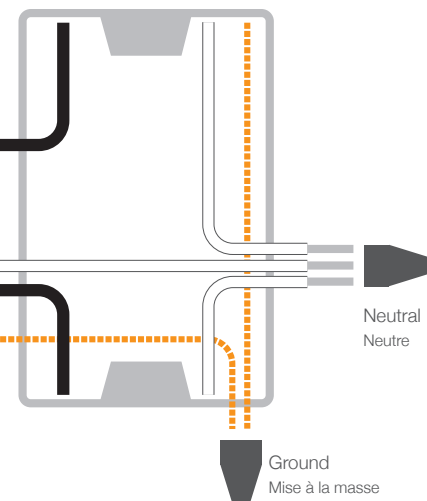

5

Mount the On/Off Switch into the junction box with the LED bar on the left and turn power on to the switch at the circuit breaker panel.


Installez l'interrupteur de mise en/hors fonction dans la boîte de connexion en positionnant la barre à DEL à gauche et mettez l'interrupteur sous tension, sur le panneau des disjoncteurs.

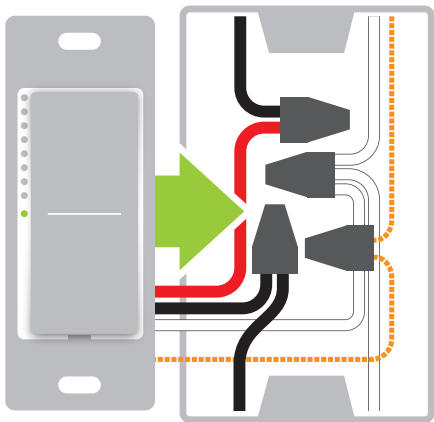

6

Test your On/Off Switch by tapping the paddle to turn On and Off.

Testez votre interrupteur de mise en/hors fonction en tapant sur la plaquette pour mettre en/hors fonction.

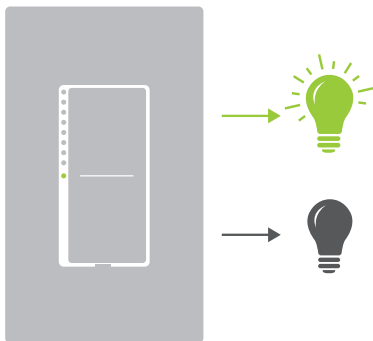

Installation Complete. You can now link your On/Off Switch to the Hub.

L'installation est terminée. Vous pouvez maintenant effectuer la liaison de votre interrupteur de mise en/hors fonction au Hub.

Linking to the Hub

Liaison avec le Hub


Follow the on-screen instructions to add your On/Off Switch to the INSTEON Hub.

Suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre interrupteur de mise en/hors fonction au Hub d'INSTEON.



When prompted, press and hold the On/Off Switch's set button.

Lorsqu'on vous y invite, maintenez enfoncé le bouton de réglage de la prise murale de mise en/hors fonction.



If not using the Hub, refer to the instructions that came with your product.

Si vous n'utilisez pas le Hub, consultez les instructions incluses avec le produit.

Device Control

Contrôle du dispositif

Turn on, off, set schedules and create scenes for your On/Off Switch using the INSTEON Hub and App.

Mettez le dispositif en fonction, puis mettez-le hors fonction, entrez des programmations et créez des scènes pour votre interrupteur de mise en/hors fonction* à l'aide du Hub et de l'application d'INSTEON.

